


# BRIATHERM

## **Dimensioni scambiatori a piastre ispezionabili** **Plate heat exchangers dimension**

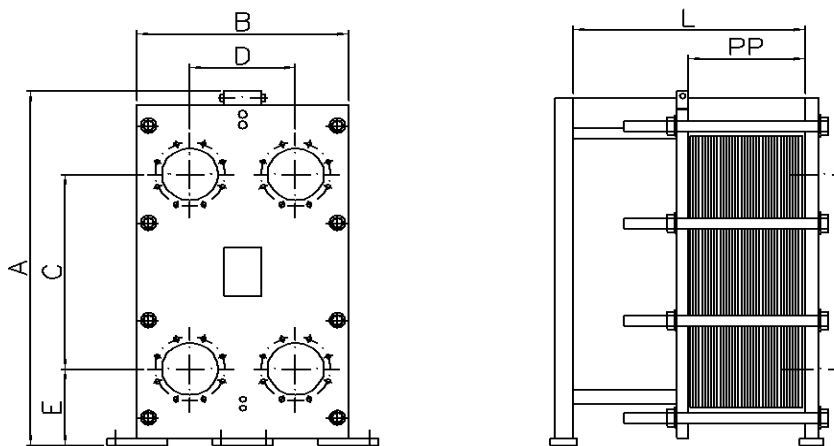

Modello	Conessioni	Superficie piastra	A	B	C	D	E	L	PP
Model	Connection	Plate surface area	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		m <sup>2</sup>							
BP2	DN32-1"1/4	0,02	320	200	230	68	45	150-300	Nr.p x 2,9
BP3	DN32-1"1/4	0,03	470	200	357	60	56	150-300	Nr.p x 2,9
BP1S	DN32-1"1/4	0,04	473	200	381	70	52	150-300	Nr.p x 3,0
BP8	DN32-1"1/4	0,08	746	200	654	70	48	150-400	Nr.p x 2,9
BP7	DN50-2"	0,07	694	300	394	126	160	300-500	Nr.p x 2,9
BP2M	DN50-2"	0,14	994	300	694	126	160	250-1000	Nr.p x 3,0
BP14	DN50-2"	0,14	871	321	641	141	132	250-1000	Nr.p x 3,5
BP15	DN50-2"	0,15	871	321	641	141	132	250-1000	Nr.p x 2,5
BP125	DN65-2"1/2	0,125	773	310	603	124	90	250-1000	Nr.p x 3,3
BP3M	DN65	0,21	963	384	700	181	149	250-1000	Nr.p x 2,95
BP4S	DN100	0,23	1069	480	719	225	200	500-2000	Nr.p x 3,0
BP22	DN100	0,22	984	460	719	225	200	500-2000	Nr.p. x 4,5
BP24	DN100	0,24	984	460	719	225	200	500-2000	Nr.p x 3,05
BP45	DN100	0,45	1569	530	1150	250	198	500-2000	Nr.p x 3,1
BP47	DN100	0,47	1715	480	1365	225	200	500-2000	Nr.p x 3,0
BP41	DN150	0,41	1407	637	895	296	270	500-2000	Nr.p x 3,1
BP150	DN150	0,62	1808	624	1292	297	270	500-2000	Nr.p x3,2
BP152	DN150	0,62	1808	624	1292	297	270	500-2000	Nr.p x4,5
BP65	DN200	0,68	1710	770	1091	395	314	500-2000	Nr.p x 3,0
BP200	DN200	0,85	2310	780	1478	353	280	500-2000	Nr.p x 4,5